

Plástico 3000

LINEA IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS

Sello elastomérico:

Es un producto ideal para el tratamiento previo de sustratos sobre los que se han de aplicar impermeabilizante. Es un producto a base de agua y resina sintéticas en emulsión, con aditivos de la más alta calidad que se unen para formar una película adherente impermeable y elástica. Su fórmula especial acondiciona la superficie debido a que penetra los poros del concreto creando un efecto de sellado y proporcionando mayor adherencia.

Carpeta elastomérica:

Protegida con el revestimiento elastomérico asegura la superficie de filtraciones y humedad debido a la gruesa capa acrílica elastomérica de larga durabilidad que impide el paso del agua permanentemente. Crea una fuerte adhesión debido a que posee mayor fuerza de agarre húmedo y seco a cualquier superficie. Su excelente resistencia mecánica y propiedad elástica lo hace formar una capa transitable. Es un producto no tóxico para el usuario ni para el medio ambiente. Fácil de usar y los implementos utilizados para su aplicación se lavan con agua.

Pintura o Revestimiento Elastomérico:

Es un producto impermeabilizante a base resinas sintéticas en emulsión y aditivos de la más alta calidad que crea una película fluida sobre el sustrato durante su aplicación, formando un recubrimiento flexible al secar. Este producto es una pasta fluida con absoluta ausencia de compuestos volátiles; secándose al aire se transforma en un manto elástico con notable resistencia química y mecánica.

Crea un recubrimiento elástico de alta resistencia a temperaturas altas y bajas así como una excelente solidez al agua, característico que lo hace un producto ideal para impermeabilizaciones. Tiene la propiedad de crear puenteado de fisuras hasta -20°C; posee alta resistencia a la intemperie, a la oxidación, luz solar y a las condiciones atmosféricas más inclementes; excelente permeabilidad al vapor de agua pero impermeabilidad al agua; de aplicación sencilla; poca tendencia al ensuciamiento durante su aplicación y además es un producto no contaminante.

Su alta capacidad de reflexión a los rayos UV permite mantener una temperatura agradable en los ambientes interiores. Disponible en una variedad de colores.



HECHO EN VENEZUELA POR TECNI CUARZ, C.A.
Planta: Carretera Nacional Río Chico - El Guapo, Km. 4, Estado Miranda
Telf: (0234) 514.5111 • Telefax: (0234) 872.43.76 / 46.07
Web Site: www.tecnicuarz.com
E-Mail: tecnicuarzca@canh.net



Colores Disponibles en
Pintura o Revestimiento




BLANCO PL. 0001



ROJO PL. 0002



VERDE PL. 0003

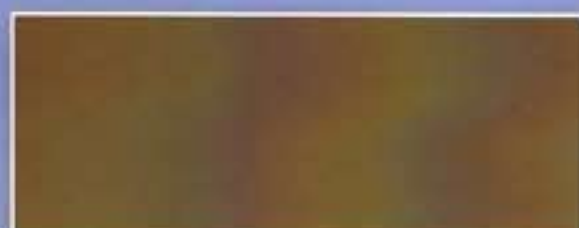

GRIS PL. 0004



AZUL PL. 0005

TECNICUARZ

iii Sin temor a la lluvia !!!

NUEVA LINEA Plástico 3000

